



Grundejerforeningen Ørnesædet
v/ Formand Ove Dantoft
Stenløkke 4
4622 Havdrup

Dato: 19. november 1998
J.nr.: 98.0246
Ref.:
Txt.: godk3.doc/fj

Vedr. ejendom matr. nr. 2 - cx Ulvemose, Havdrup. Fællesareal Ørnesædet.

Den 1. juli 1998 meddelte afdelingen typegodkendelse til et ovenlysvindue (Velux GGL 304) med karm mål (b x h) 78 x 98 cm placeret over trappeafsats. Det ansøgte blev godkendt på Grundejerforeningen Ørnesæde afd. II-Rækkehusene ordinære Generalforsamling den 4. marts 1998. Efterfølgende meddelte afdelingen den 17. september 1998 typegodkendelse til et smallere ovenlysvindue, type Velux GGL 104 med karm mål 55 x 98 cm, idet blyndfatningen til ovenlysvinduet ellers vil overskride naboskellet.

Den 27. september 1998 søger De v/ sekretær Henning Christiansen suppleret med oplysninger pr. telefon den 19. november 1998 om en anden type ovenlysvindue, type Velux GGL 102 med karm mål 55 x 78 cm, idet det konstruktionsmæssigt ikke er plads til et større vindue.

Der meddeles herved typegodkendelse til det ansøgte vindue og den ansøgte placering.

Typegodkendelsen er betinget af, at den enkelte husejer, som vil etablere ovenlysvinduet, skal søge om dispensation fra tidligere godkendt bebyggelsesplan, inden arbejdet påbegyndes.

Typegodkendelsen dateret 1. juli 1998 og typegodkendelsen dateret 17. september 1998 er hermed annulleret.


Venlig hilsen

Jesper Moesgaard
bygningsinspektør

/


Finn Juhler
arkitekt

Nyt vindue

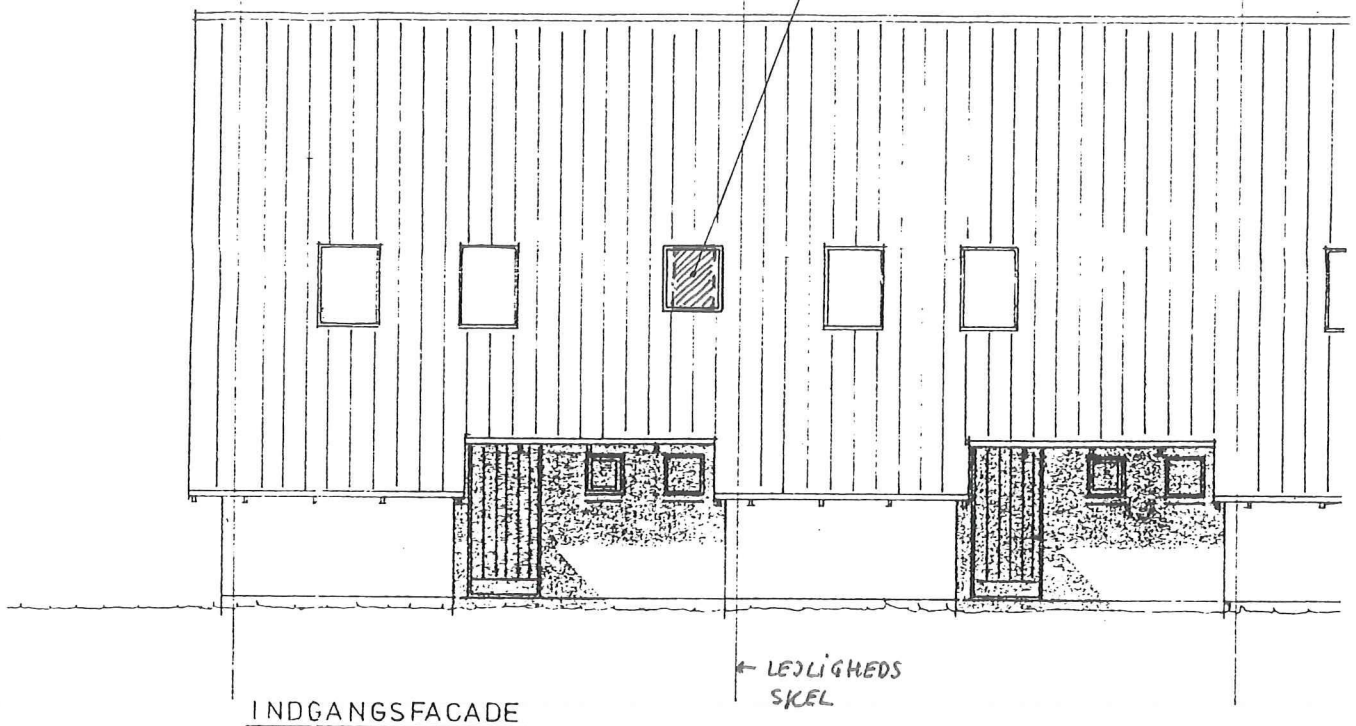

INDGANGSFACADE

← LEJLIGHEDS SKEL

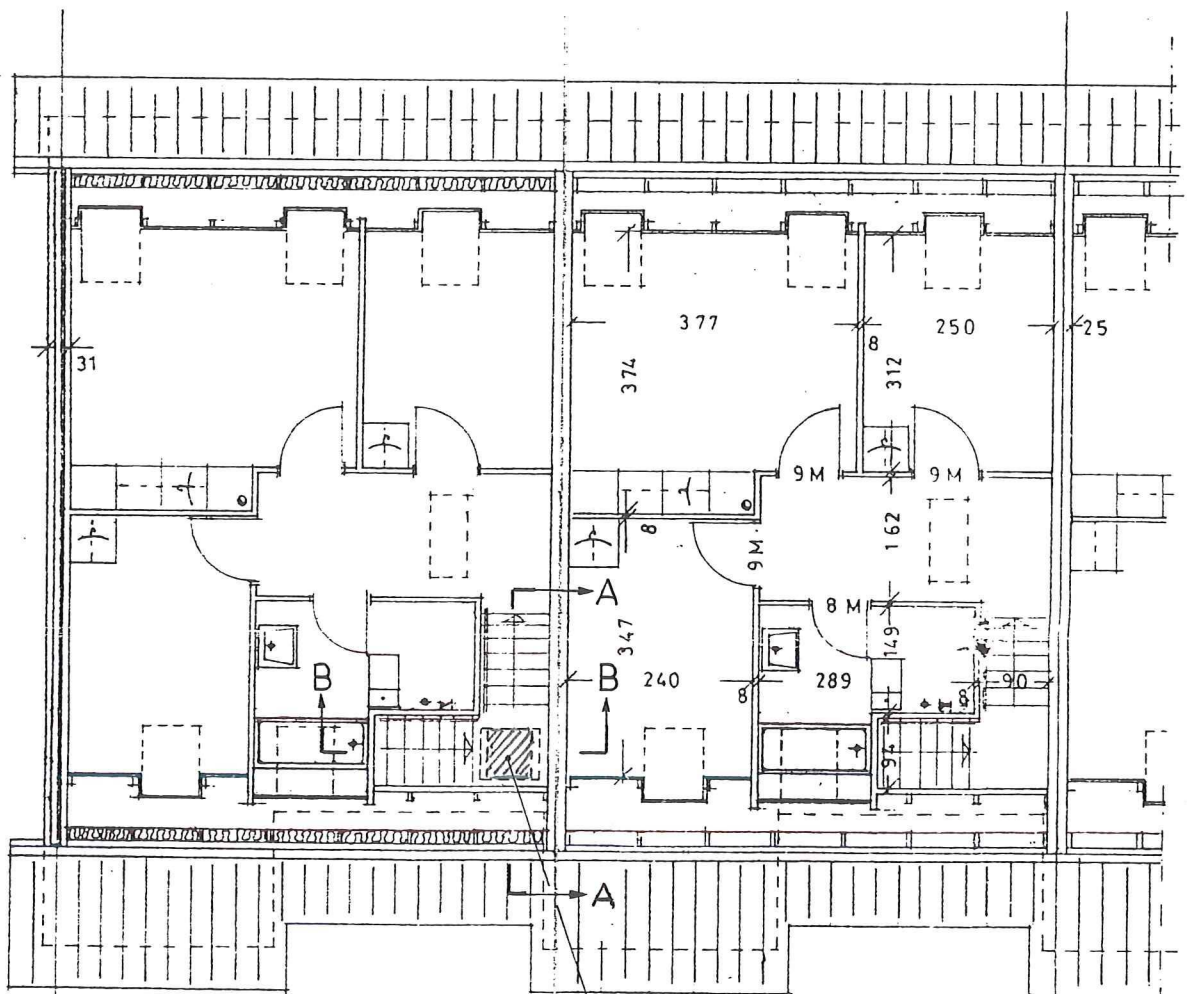

GAVLHUS

PLAN AF 1. SAL

1:100

Nyt vindue

Private ejendomme
Sags nr.
Jour.nr.

-7. SEP. 1998

Arkiv nr.
Matr.nr.

Checkliste

Husk når du bestiller

Vinduer

Vinduestype (f.eks. GGU)

Vippevindue eller tophængt vindue

Betjening af vindue

- Manuel
 Elektrisk
 Solcelledrevet


Inddækninger (udvendig)

Placering i forhold til hinanden

- Enkelt
 Tvilling med 18 mm karmafstand
 Kombi med 100 mm karmafstand

- Andre kombinationer.

Husk også afstanden mellem karmene, a side/side og b over/under. Afstanden a er 100 mm som standard. Kan bestilles som 60 – 400 mm som special.



Hvilket tagmateriale

- Bølgeformet eller fladt tagmateriale
 Isoleringssæt (skal anvendes for at opnå 10 års garanti)

Lysningspaneler (indvendig)

Hvilken tagtykkelse – måles fra oversiden af lægten til indvendig færdig væg

- Tagtykkelse 17-30 cm LSB
 Tagtykkelse 17-40 cm LSC
 Tagtykkelse 17-50 cm LSD
 Evt. skunkvægshylde LEI


Gardiner og markiser

Vælg type og farve

- Mørklægningsgardin
 Persienne
 Rullegardin
 Kombi plissé gardin
 Plissé gardin
 Markise (udvendig)

Betjening til gardin og markise

- Manuel
 Elektrisk
 Solcellebatteri



VELUX produktkoder

Alle VELUX vinduer har følgende kodesystem:

GGL M04 3059

Vinduestype

Vinduesstørrelse


Overfladebehandling

Udvendig beklædning


Rudetype

Størrelsesdiagram

Faste overelementer til ovenlysvinduer

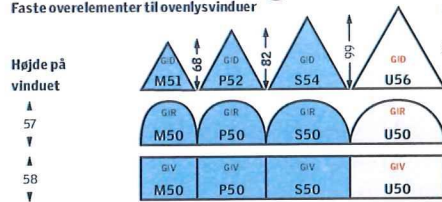

Ovenlysvinduer

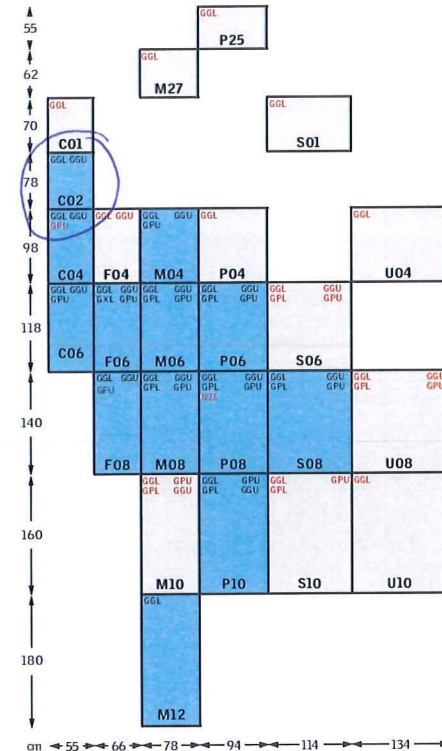


Klassisk ovenlysvindue




Tagvindue til uopvarmede rum




Tagaltan




Tagterrace




Lystunnel




Faste underelementer i tagfladen under ovenlysvinduer

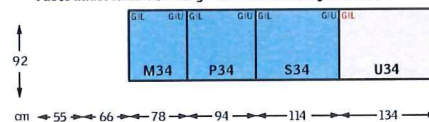

Facadevinduer lodret under ovenlysvinduer

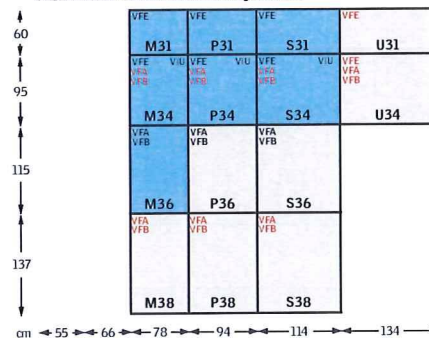

Ovenlyskuppel til flade tage

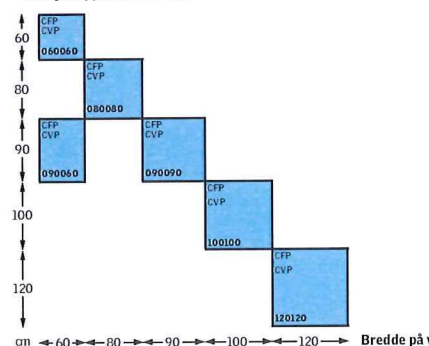

Alle mål er udvendige karmmålt

Vinduestype skrevet med **sort** = Lagervare.

Vinduestyper skrevet med **rød** = Kontakt VELUX Danmark A/S vedr. leveringstider.

Blå felter = Se pris og leveringstid i prislisen

Gul felter og vinduestyper skrevet med **rød** = Spørg VELUX Danmark om pris og leveringstid.

Printet d. 31-01-2012